

La nostra produzione



→ Centrali



→ Sirene



→ Centrali protezione esterna



→ Controllo varchi



→ Sensori



→ Gruppi di alimentazione



→ Combinatori

www.think-adv.com



I prodotti di questo depliant partecipano alla grande Promozione **GRAN PRIX**



DOMOTEC srl

Via Robassomero, 2
Zona Industriale di Robassomero
10078 Venaria Reale (Torino)

Tel. +39.011.92.33.711

Fax +39.011.92.33.777

e-mail: domotec@domotec.it


servizio tecnico:

Tel. +39.011.92.33.742

e-mail: servizio.tecnico@domotec.it



AZIENDA ASSOCIATA
AN CISS
ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA ED AUTOMAZIONE EDIFICI

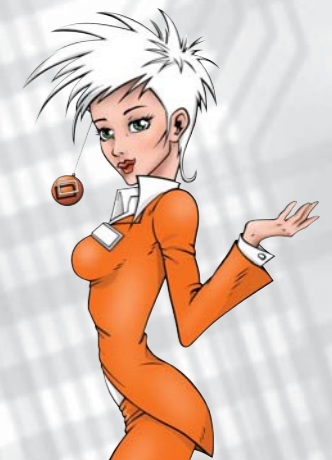

Combinatori

→ Combinatori telefonici

Un impianto antintrusione, oltre a segnalare acusticamente sul posto l'avvenuta violazione, deve essere in grado di segnalare a distanza. Il combinatore telefonico è un dispositivo di grande importanza nel quadro della sicurezza anti-intrusione, grazie al quale la segnalazione di allarme diventa attiva, riducendo notevolmente i tempi di intervento di chi è incaricato alla sorveglianza dell'unità protetta.

Dispositivo che automaticamente compone in sequenza una serie di numeri telefonici preimpostati, è disponibile sia per linea telefonica analogica tradizionale che per linea cellulare GSM.

→ Combinatori telefonici analogici PSTN

DCT22evolution

codice prodotto DCT2302015

CONFORME R&TTE CTR21



IMQ-A 1° LIVELLO



È l'ultimo nato dei combinatori telefonici pstn Domotec, progettato seguendo le preziose indicazioni degli installatori, che spesso si trovano a dover soddisfare le richieste di clienti sempre più esigenti. Ed è proprio per questo motivo che il DCT22 evolution, oltre ad avere la trasmissione dei messaggi vocali, può inviare gli stessi in digitale verso le centrali di ricezione delle vigilanze utilizzando i tre protocolli più comuni (Scantronic, Fast Ademco e Contact ID). Grazie a un filtro in piastra il combinatore è protetto dalle scariche elettriche provenienti dalla linea telefonica, mentre un micro antiapertura lo protegge da eventuali manomissioni. Il combinatore può essere interrogato a distanza dall'utente finale in tutte le sue funzioni (stato impianto, allarme avvenuto, stato dei telecomandi ecc.).

È inoltre possibile, sempre a distanza, commutare i telecomandi e bloccare le chiamate attraverso un codice DTMF.

Caratteristiche

- Display lcd a 8 caratteri
- N. 8 numeri telefonici programmabili come vocali o digitali
- N. 6 messaggi registrabili
- Fino a 40 secondi di messaggi registrati in sintesi vocale
- N. 2 canali per segnalazioni di allarme
- N. 1 canale per controllo dello stato della batteria o disponibile per vari usi
- N. 1 canale per la segnalazione mancanza rete o per segnalazione allarmi
- Associazione libera tra numeri telefonici e messaggi
- N. 2 telecomandi, uno a relè per attivazioni remote, uno open collector
- Segnalazione periodica di stato in vita in digitale programmabile
- Segnalazione ON/OFF impianto in digitale
- Blocco delle chiamate con invio di codici DTMF
- Interrogazione remota dei messaggi di allarme inviati
- Interrogazione remota dello stato impianto e stato telecomandi
- Interruzione delle chiamate da centrale antifurto
- Uso dei 3 protocolli più utilizzati dagli istituti di vigilanza (Scantronic, Fast Ademco e Contact ID)
- Orologio programmabile con anno bisestile
- Memoria eventi
- Codice Installatore e Codice Utente (Periferica)
- Programmazione residente su memoria non volatile
- Dimensioni 176 x 166 x 57 mm

→ Combinatori telefonici GSM/PSTN

COSMO GSM evolution

codice prodotto DCT5001028



Combinatore GSM/PSTN vocale, digitale e SMS, 4 canali e 8 numeri. Prodotto conforme alle disposizioni delle Direttive Europee R&TTE 1999/5/EC e allo standard CTR21 (CE0681).

Caratteristiche

- Trasmissione su linea telefonica PSTN e/o rete cellulare GSM
- 8 numeri telefonici programmabili come Vocali e/o Digitali e/o SMS
- 6 messaggi indipendenti registrabili su memoria non volatile
- 4 canali
- Associazione libera tra messaggi e numeri telefonici
- Ritardo di attivazione programmabile per ogni singolo canale
- Interruzione delle chiamate da ingresso di abilitazione o da telefono raggiunto
- Due comandi remoti azionabili da telefono remoto con codici DTMF o messaggi SMS
- Uscita di segnalazione guasto
- Segnalazione periodica di stato in vita in modo digitale e/o SMS
- Segnalazione inserimento/disinserimento impianto in modo digitale e/o SMS.
- Invio del segnale di ripristino dei canali (fine allarme) in modo digitale e/o SMS
- Interrogazione relativa ai messaggi di allarme inviati
- Orologio Programmabile con anno bisestile
- Memoria eventi consultabile (63 eventi)
- Codice Installatore, Codice Utente
- Codice Periferica per modo digitale
- Indicazione dell'intensità del campo della rete GSM
- Indicazione della scadenza della carta SIM prepagata
- Protocolli digitali Fast Ademco, Scantronic e Contact ID
- SMS in uscita per la segnalazione degli allarmi
- SMS in entrata con riconoscimento del numero telefonico abilitato
- Interrogazione dello stato (impianto ON/OFF, allarmi, anomalie) tramite SMS
- Compatibilità con segreteria telefonica
- Sostituzione, correzione ed aggiunta numeri telefonici con invio SMS.
- Dimensioni 176 x 166 x 57 mm

COSMO GSM/25 evolution

codice prodotto DCT5001025



Combinatore autoalimentato GSM/PSTN vocale, digitale e SMS, 4 canali e 8 numeri.

Caratteristiche

- Autoalimentato
- Alloggio batteria 12 V 7 Ah
- Armadio in ABS AP25
- Dimensioni 231 x 336 x 73 mm

per tutte le altre caratteristiche vedi il modello Cosmo GSM evolution